

Artikelnummers

NEOPERL® CASCADE® SLC met Auto-Clean functie

13.5–15.0 l/min bij 3 bar, per 10 stuks verpakt

M22x1, verchroomd	01 0600 94
M24x1, verchroomd	01 0700 94
Binnenwerk M22x1/M24x1	01 0800 97

27.0–30.0 l/min bij 3 bar (zonder Auto-Clean functie)

M28x1, verchroomd, per 5 stuks verpakt	01 0710 94
Binnenwerk M28x1, per 10 stuks verpakt	01 0810 94

NEOPERL® CASCADE® SLC E met Auto-Clean functie

Waterbesparend 7.5–9.0 l/min bij 3 bar, per 10 stuks verpakt

M22x1, verchroomd	01 8000 94
M24x1, verchroomd	01 8010 94
Binnenwerk M22x1/M24x1	01 8020 94

NEOPERL® CASCADE® SLC PCA

Waterbesparend 7 l/min, per 10 stuks verpakt

M22x1, verchroomd	02 7250 97
M24x1, verchroomd	02 7350 97
Binnenwerk M22x1/M24x1	02 7450 97

NEOPERL® SSR met regelbare straalrichting

13.5–15.0 l/min, bij 3 bar, per 10 stuks verpakt

M22x1, verchroomd	01 7050 94
M24x1, verchroomd	01 7054 94
Binnenwerk M22x1/M24x1	01 7058 94

NEOPERL® SSR E met regelbare straalrichting

Waterbesparend 7.5–9.0 l/min bij 3 bar, per 10 stuks verpakt

M22x1, verchroomd	02 8050 94
M24x1, verchroomd	02 8054 94
Binnenwerk M22x1/M24x1	02 8058 94

NEOPERL® SSR PCA met regelbare straalrichting

Waterbesparend 7 l/min, per 10 stuks verpakt

M22x1, verchroomd	02 8060 94
M24x1, verchroomd	02 8064 94
Binnenwerk M22x1/M24x1	02 8068 94

NEOPERL® ECOBOOSTER met omstelknop

per 2 stuks verpakt

M22x1, verchroomd	02 0434 98
M24x1, verchroomd	02 0436 98

NEOPERL Benelux
A Division of NEOPERL AG
Marchandweg 65, NL-3771MN Barneveld
Tel +31 342 429040
Fax +31 342 429045

neobv@neoperl.nl
www.neoperl.net

Art-Nr. 98 0960 11



NEOPERL® Straalregelaars

Probleemoplossers voor de wastafel


NEOPERL®

flow, stop and go®

NEOPERL®


flow, stop and go®

NEOPERL® CASCADE® SLC

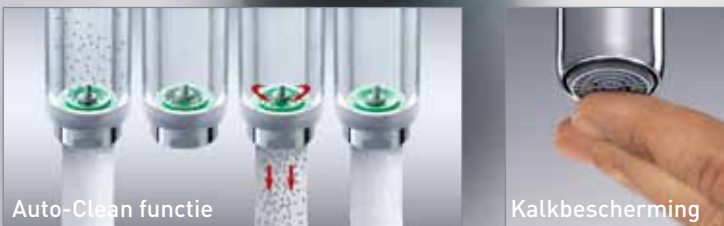

- Effectieve kalkbescherming dankzij een zacht Elastomeeroppervlak: Door het zachte Elastomeeroppervlak is aanwezige kalk eenvoudig met een vinger weg te wrijven
- Automatische reiniging van de zeef (Auto-Clean functie) – kleine vuildeeltjes in het water worden eenvoudig weggespoeld
- Hierdoor een langere levensduur
- Hygiëne: Minder kalk betekent een kleinere voedingsbodem voor bacteriën
- Diefstalbestendig: geen zeef die ingedrukt kan worden
- Zachte comfortabele schuimstraal
- Nationale en internationale keuren, waaronder Kiwa
- Een origineel vervangingsonderdeel voor merkkransen
- Geluidsklasse I – nauwelijks geluidsafgifte aan de leiding
- Ook in waterbesparende uitvoering leverbaar

NEOPERL® SSR

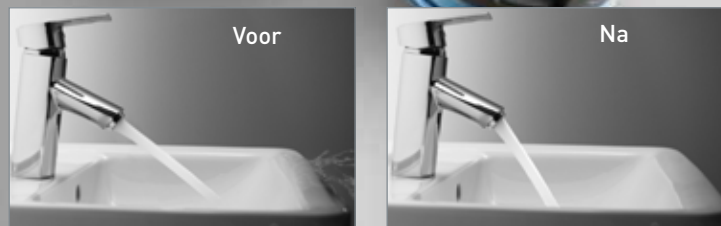

- Door uniek kantelbaar binnenwerk is de richting van de straal eenvoudig te verstellen
- Zwenkhoek $\pm 7^\circ$
- Bij voorkomende ongunstige verhouding tussen kraan en wasbak een ideale straalregelaar om toch alle hoeken van de wasbak met de waterstraal te bereiken
- Bestaande straalregelaars kunnen met de juiste SSR straalregelaar omgewisseld worden (100% uitwisselbaar)
- Zachte comfortabele schuimstraal
- Ook in waterbesparende uitvoering leverbaar

NEOPERL® ECOBOOSTER



- Door een druk op de knop de doorstroomhoeveelheid eenvoudig omstellen van waterspaarstand naar volle straal
- In de uitgangspositie bij dichtgedraaide kraan is de ECOBOOSTER straalregelaar op spaarstand ingesteld (7 l/min)
- Naar behoefte kan met een druk op de knop op volle doorstroom overgeschakeld worden (15 l/min)
- Zodra de kraan wordt dichtgedraaid zal de ECOBOOSTER straalregelaar automatisch weer op waterspaarstand overschakelen
- Aanwezige kalk laat zich eenvoudig met een vinger wegwrijven